


PATCH CORDS DUPLEX OS2

25

ANOS
GARANTIA

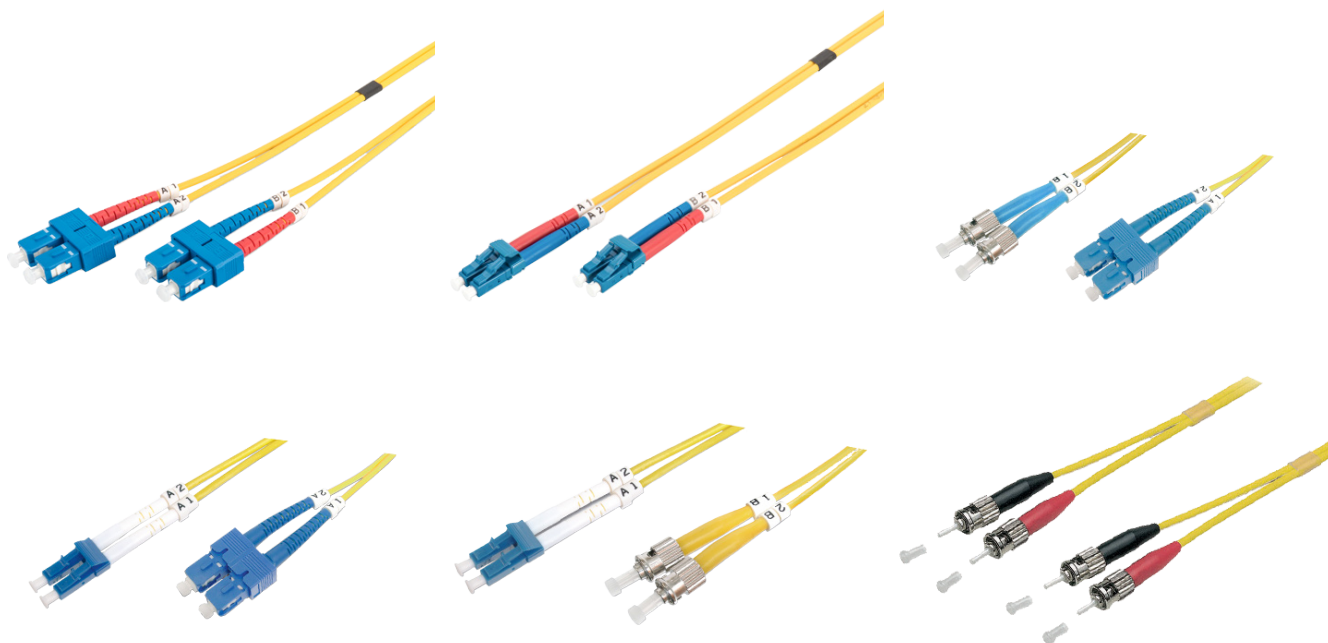

PATCH CORDS DUPLEX OS2

DESCRIÇÃO

Os patch cords monomodo (OS2) são elaborados com conectores desenvolvidos e fabricados segundo as normas do mercado (EN, EIA/TIA, IEC e ANSI). O revestimento exterior é de cor amarela e o raio de curvatura mínimo é de 10mm.

Os patch cords de fibra óptica foram desenvolvidos para serem utilizados em sistemas informáticos, redes de área local (LAN's), sistemas de televisão por cabo CATV, na transmissão de dados em instrumentação e controle e em sistemas de transmissão de vídeo (segurança).

ESPECIFICAÇÕES

- Fibra 9/125 (OS2): G652D
- Conectores: SC/UPC; LC/UPC; ST/UPC; SC/APC
- Baínha exterior: LSZH



PATCH CORDS DUPLEX OS2

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

- Isolamento: LSZH
- Cor do revestimento exterior: amarelo
- Conector 1: SC/UPC; LC/UPC; ST/UPC, SC/APC
- Conector 2: SC/UPC; LC/UPC, ST/UPC
- Diâmetro exterior: 2 mm x 2
- Raio de curvatura mínimo: 10 mm

CARACTERÍSTICAS AMBIENTAIS

- Temperatura de operação: -10 a +60°C
- Temperatura de armazenamento: -20 a +70°C

PERFORMANCE TÉCNICA

Tipo conector	Perdas de inserção (dB)	Perdas de retorno (dB)	Atenuação (dB @1310 nm)	Atenuação (dB @1550 nm)
UPC	≤ 0.30	≥ 50.00	≤ 0.50	≤ 0.40
APC	≤ 0.30	≥ 55.00	≤ 0.50	≤ 0.40

DESENHO TÉCNICO



exemplo - ref. 170129502 (SC/APC - LC/UPC)

GARANTIA

Garantia de 25 anos em instalações em que todo o material utilizado é 4LAN (armário, cabos, conectores, painéis, patch cords, ...)

PATCH CORDS DUPLEX OS2

Referência

17012XYY

X	Conector 1	Conector 2	YY
0	ST/UPC	ST/UPC	metragem
1	SC/UPC	SC/UPC	
2	LC/UPC	LC/UPC	
3	SC/UPC	ST/UPC	
4	SC/UPC	LC/UPC	
5	ST/UPC	LC/UPC	