

RÉGUAS ALIMENTAÇÃO 19"

PVC



OPÇÕES DISPONÍVEIS
6 tomadas | 8 tomadas | 9 tomadas
sem interruptor | interruptor bipolar | disjuntor bipolar
COMPATÍVEL COM: ARMÁRIOS FOR-WALL E FOR-FLOOR

RÉGUAS ALIMENTAÇÃO 19'' PVC

DESCRIÇÃO

Estas régua ocupam um espaço de 1U e estão disponíveis em diferentes modelos para diversas aplicações e especificações do projecto. Estas régua devem ser aplicadas em bastidores de 19'' para a alimentação eléctrica dos diversos equipamentos activos existentes.

ESPECIFICAÇÕES

- Material: PVC
- Frontal: termoplástico
- Ficha macho: schuko
- Tomada fêmea: shuko
- Frequência: 50/60 Hz
- Tensão: 250V
- Corrente: 16A
- Comprimento do cabo de energia: 2 m
- Temperatura de funcionamento: -5°C a 50°C

PVC

RAL
9005




RoHS

RÉGUAS ALIMENTAÇÃO 19'' PVC

VERSÕES DISPONÍVEIS

	TOMADAS SCHUKO	SISTEMA DE CONTROLO
REF. 31000005	9	-----
REF. 31000008 REF: 31000012	6 8	 INTERRUPTOR BIPOLAR
REF. 31000015	6	 DISJUNTOR BIPOLAR

DESENHO TÉCNICO

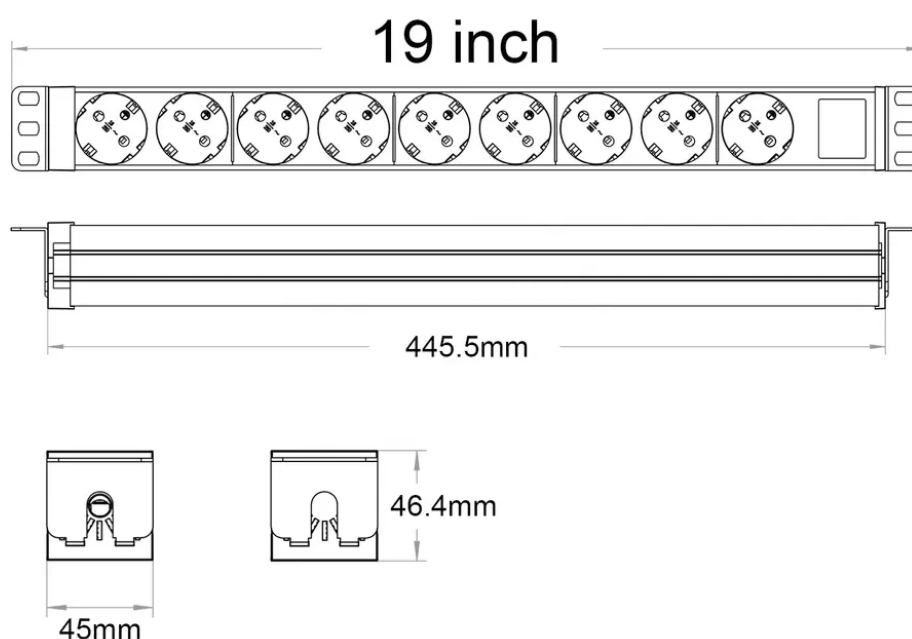

RÉGUAS ALIMENTAÇÃO 19'' PVC

DIMENSÃO

U	Altura (mm)	Largura (mm)	Prof. (mm)
1	45	445,5	46,4

GARANTIA

Garantia de 2 anos contra defeitos de fabrico.

REFERÊNCIAS

31000005 - RÉGUA DE ALIMENTAÇÃO 19'' (9 TOMADAS)

31000008 - RÉGUA DE ALIMENTAÇÃO 19'' COM INTERRUPTOR BIPOLAR (6 TOMADAS)

31000012 - RÉGUA DE ALIMENTAÇÃO 19'' COM INTERRUPTOR BIPOLAR (8 TOMADAS)

31000015 - RÉGUA DE ALIMENTAÇÃO 19'' COM DISJUNTOR BIPOLAR (6 TOMADAS)